8×APL Trunk
2×10/100M BASE-T
2×100M SFP

-40°C 70°C
IP66
35mm

4 U

TP3X(2 50V 57.5W)
1000

! 0 D 0 3

1×APL Trunk
1×10M BASE-T

-40°C 70°C
35mm

4 U

TP3X(2 50V 57.5W)
1000

! 0 低 D 4 3

IP66
Ex ic nA [ic Gc] IIC T4 Gc

2×APL Trunk
12×APL Spur

-40°C 70°C

4 U

TL3X 2 50V 57.5W
1000

3PU □

SPAC 2 0.54W /

! 0

！0 于

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L(IEEE802.3cg-2019) 10Mbps
1000

“ Trunk ” “ Spur ”
IEC61158-2

！0

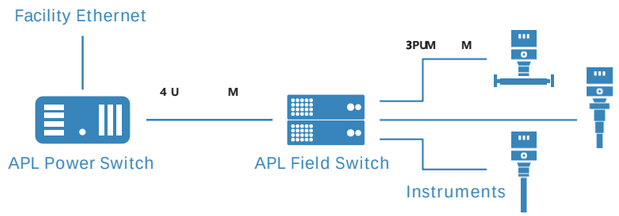

4 U
10M 1000
2
57.5W

3PU
10M
200
1 /2 0
0.54W

“E ” OMC I/O I/O APL

APL “E ” OMC

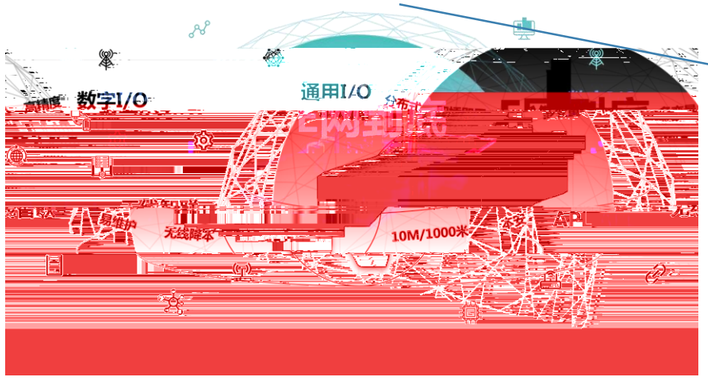

APL TCP/IP

APL

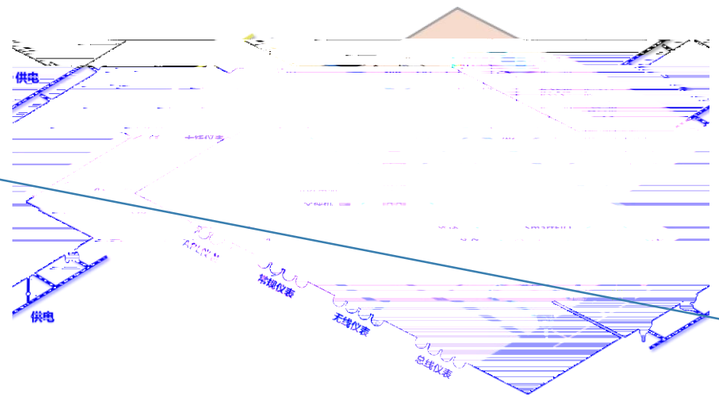
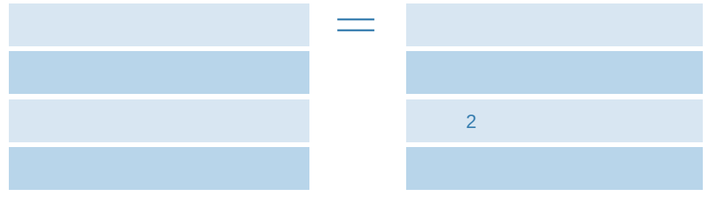
低